

Katalogkort


Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått:	6,44 x 2,60 m
- Totala höjden:	3,40 m
- Mått på säkerhetszonen:	9,53 x 5,60 m
- Säkert område:	37,84 m <sup>2</sup>
- Fri fallhöjd (HIC):	1,20 m
- Ålder:	3+

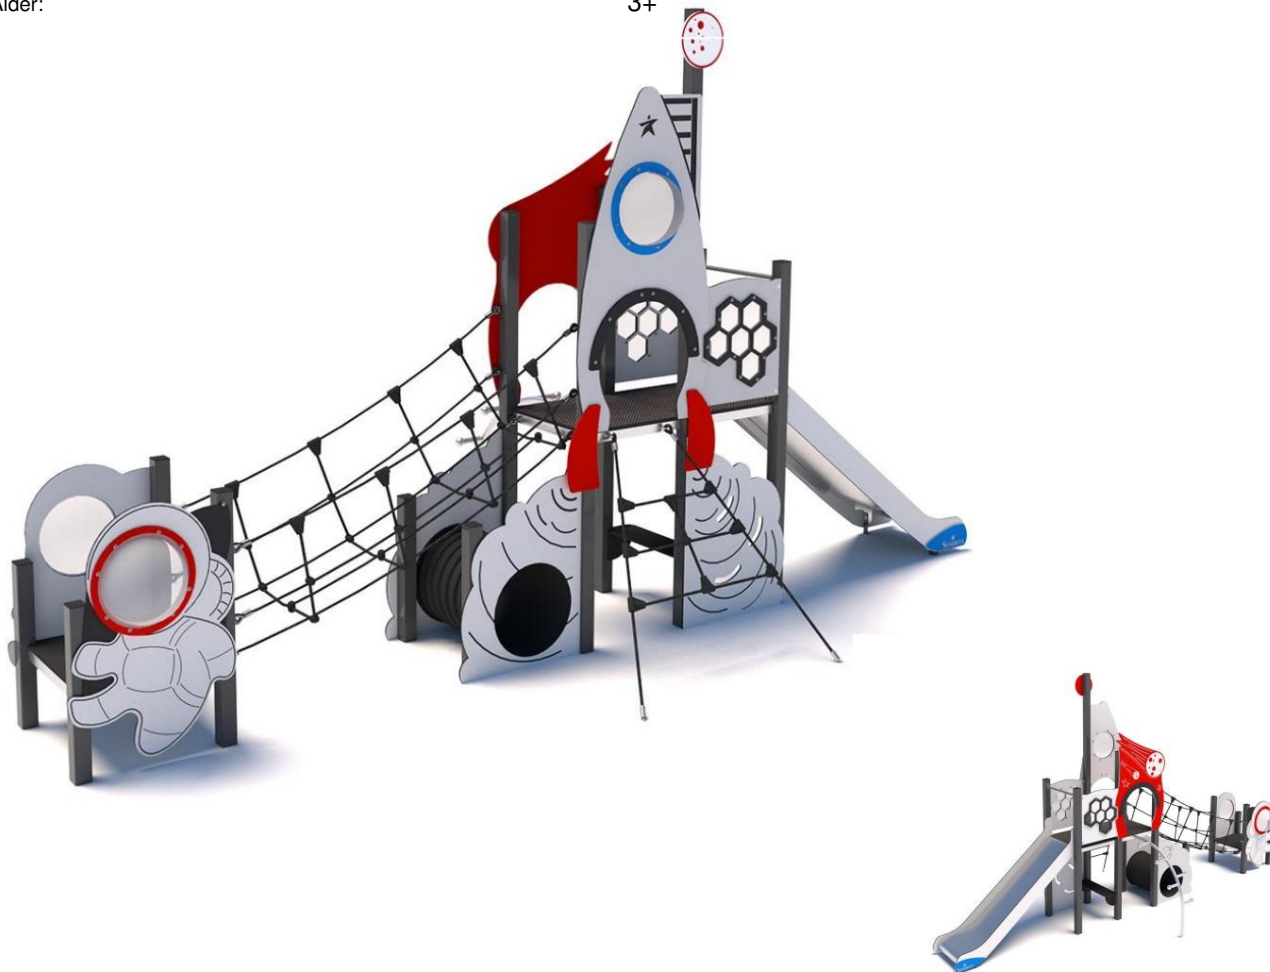

Setet består av:


- dubbel fyrkantig plattform -  
rutschbana -  
ingång med lutande rep

- tunnelpassage  
- stegingång - repbro


- bänk  
- tematiska tillämpningar

## P1505MP - Rymdskepp med astronaut

Mått på enheten och säker zon

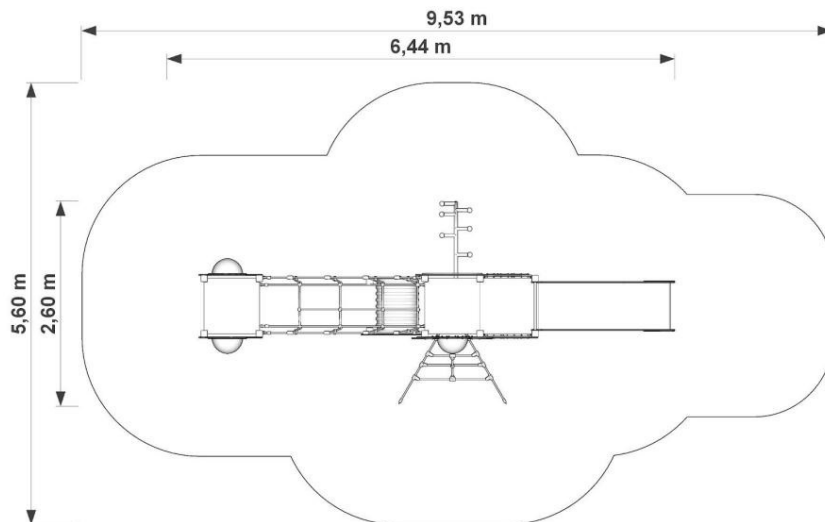

Enhetens höjd

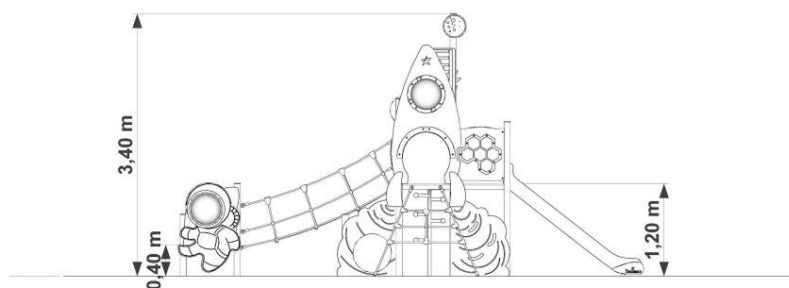

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler i måtten 80 x 80, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Skjut:	rostfritt stål
Piedestal:	rostfritt stål och halkskyddad HDPE-skiva
Omslag:	väderbeständig HDPE polypropenskiva med
Rep:	stålkärna
Anslutningar:	rostfritt stål
Rum:	polypropen
Applikationer: Vägg:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Förankring:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:  
Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,  
Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,  
Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,  
Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,  
Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2018