

P1504MP - Rymdskepp

Katalogkort


Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått:	3,98 x 3,30 m
- Totala höjden:	3,40 m
- Mått på säkerhetszonen:	7,48 x 6,30 m
- Säkert område:	33,33 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	1,20 m
- Ålder:	3+

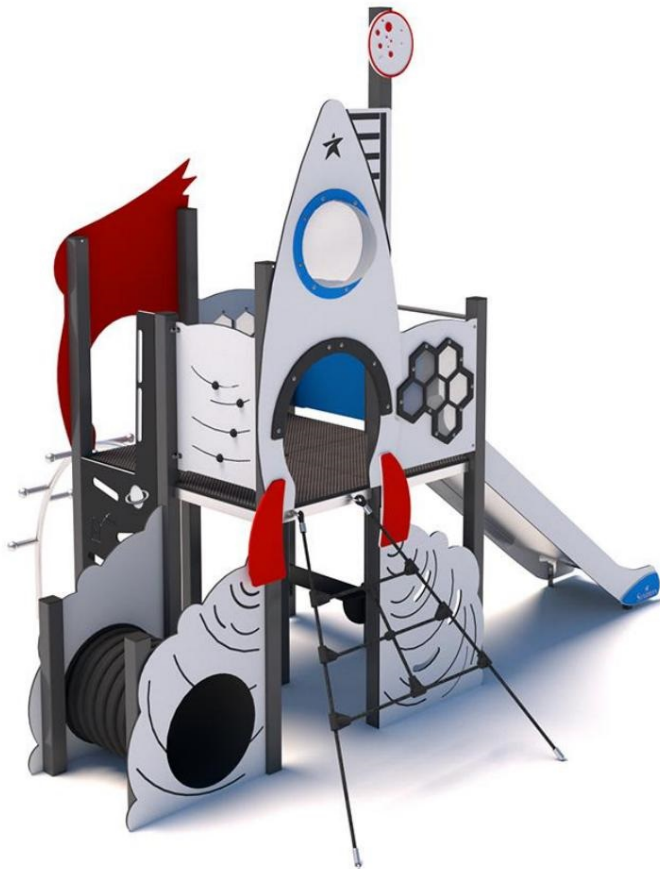

Setet består av:


- fyrdubbel fyrkantig plattform -
rutschbana -
ingång med lutande rep

- tunnelpassage
- välvd entré -
klättervägg


- bänk
- tematiska tillämpningar



Mått på enheten och säker zon

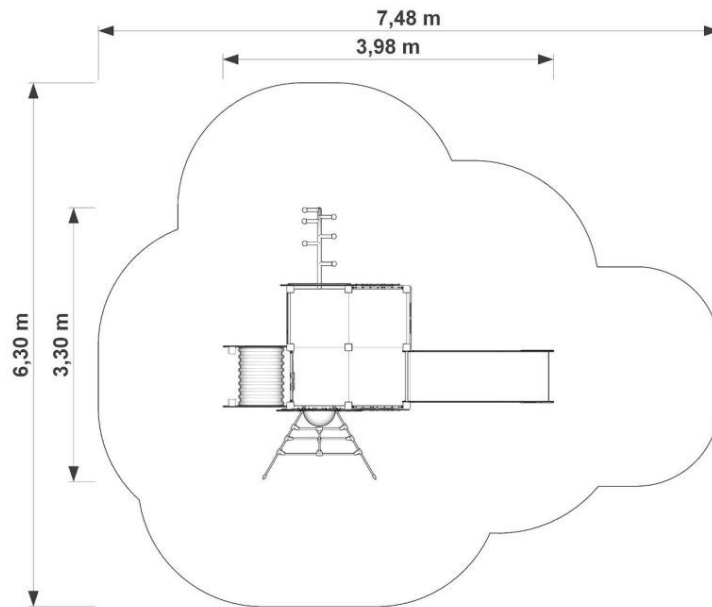

Enhetens höjd

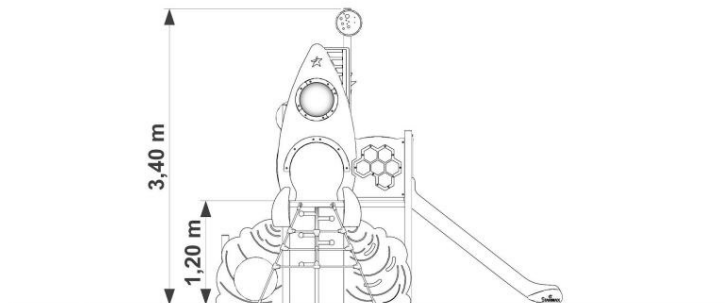

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler i måtten 80 x 80, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Skjut:	rostfritt stål
Piedestal:	rostfritt stål och halkskyddad HDPE-skiva
Omslag:	väderbeständig HDPE polypropenskiva med
Rep:	stålkärna
Anslutningar:	rostfritt stål
Rum:	polypropen
Applikationer: Vägg:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Förankring:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2018