

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått: 4,59 x 5,51 m
- Mått på säkerhetszonen: 7,59 x 8,51 m
- Area av den säkra zonen: 42,05 m²
- Total höjd: 1,80 m
- Fritt fallhöjd: 0,95 m
- Ålder 3+




Tillgängliga färger:



Setet består av:

- tre låga torn -
- rundad plattform -
- repsteg -
- stegtrappor -
- reppassage -
- klättervägg
- panel med
- fönster - två entrépaneler
-
- balkong - repbro
- rutschkana

Mått på enheten och säker zon

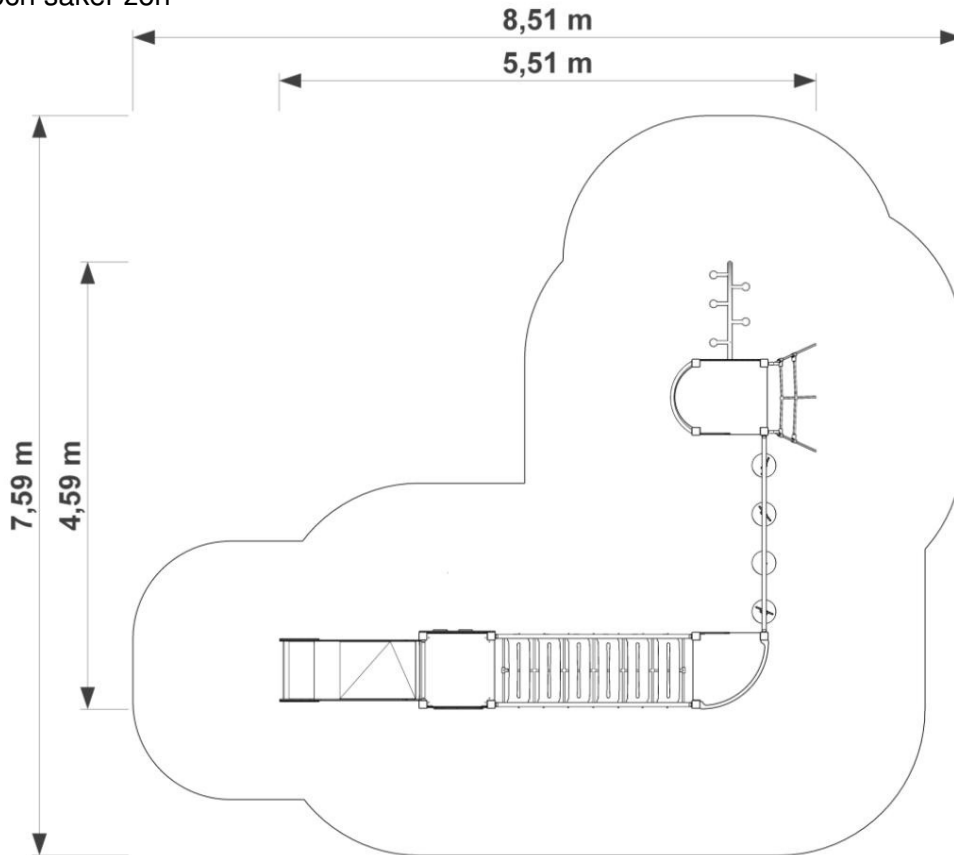

Materialspecifikation:

Konstruktion: profilmått 80 x 80 x 3 mm, pulverlackerad

Plattformar: väderbeständig HDPE knappkort

Överdrag: väderbeständig, färgglad HDPE-skiva

Linjer: polypropen, förstärkt med \varnothing 16 mm

Steg: rostfritt stål

Glid: rostfritt stål

Leder: rostfritt stål

Förankring: anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament på min. B12/16, 50 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:

Gräsmatta

Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 200 mm,

Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 200 mm,

Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 200 mm,

Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 200 mm,

Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017