

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått: 4,72 x 2,88 m
- Mått på säkerhetszonen: 7,72 x 6,28 m ²
- Area av den säkra zonen: 34,0
- Total höjd: 3,39 m
- Fritt fallhöjd: 1,35 m
- Ålder 3+




Tillgängliga färgvarianter:

Setet består av:

- högt torn med tak - lågt torn med litet tak - brandmansutgång
- rutschbana
- lutande repbro - klättervägg
- repingång - labyrinpanel - entrépanel - fönsterpanel
- kulramsspel

Mått på enheten och säker zon

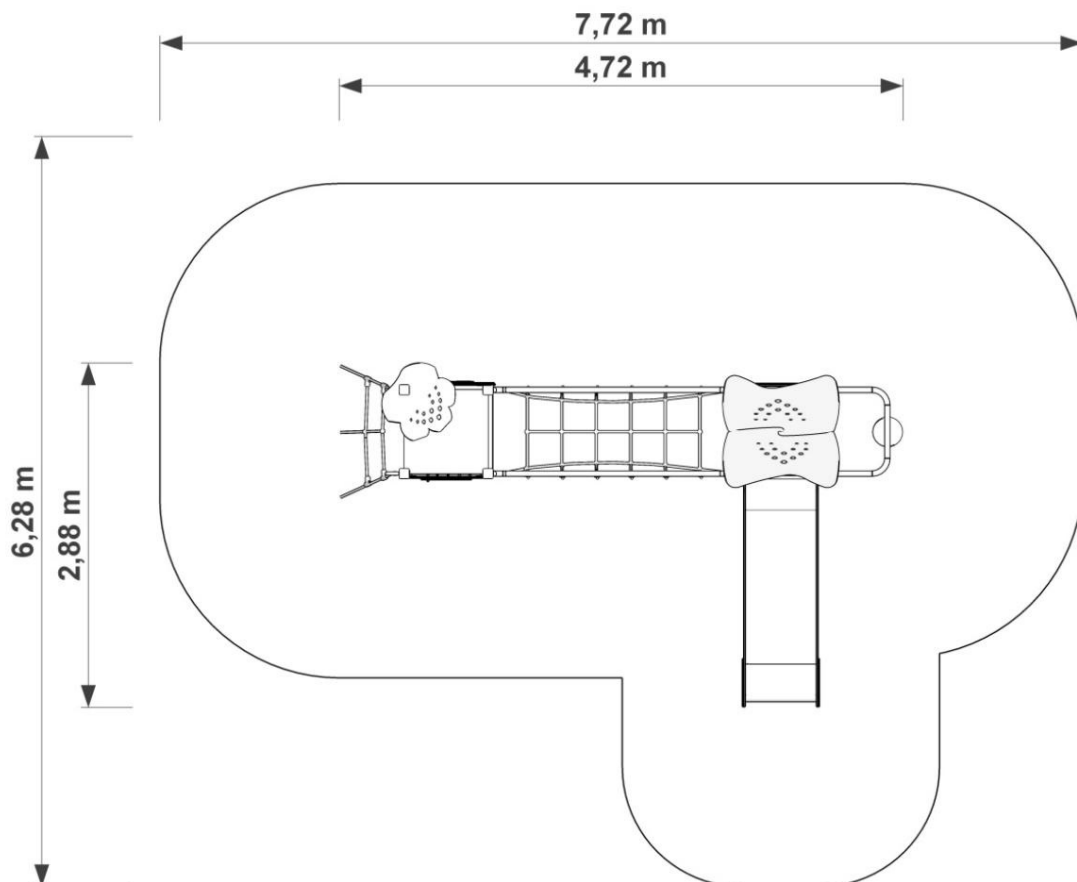

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, pulverlackerade
Plattformar:	väderbeständig HDPE knappkort
Omslag:	väderbeständig färgglad HDPE-skiva
Tak:	väderbeständig färgglad HDPE-skiva
Skjut:	rostfritt stål
Brandmans härkomst:	rostfritt stål
Rep:	polypropen med en stålkärna
Anslutningar:	rostfritt stål
Förankring:	anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament på min. B12/16, 50 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm, Syntetiska
 ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017