

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12
Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått: 3,72 x 1,79 m
- Mått på säkerhetszonen: 6,72 x 4,79 m ²
- Area av den säkra zonen: 22,62 m
- Total höjd: 3,0 m
- Fritt fallhöjd: 0,95 m
- Ålder 2+



Tillgängliga färgvarianter:




Setet består av:

- högt torn med tak -
- plattform
- repklättervägg -

brandmansrutschkana - entrétrappa - rutschkana

Mått på enheten och säker zon

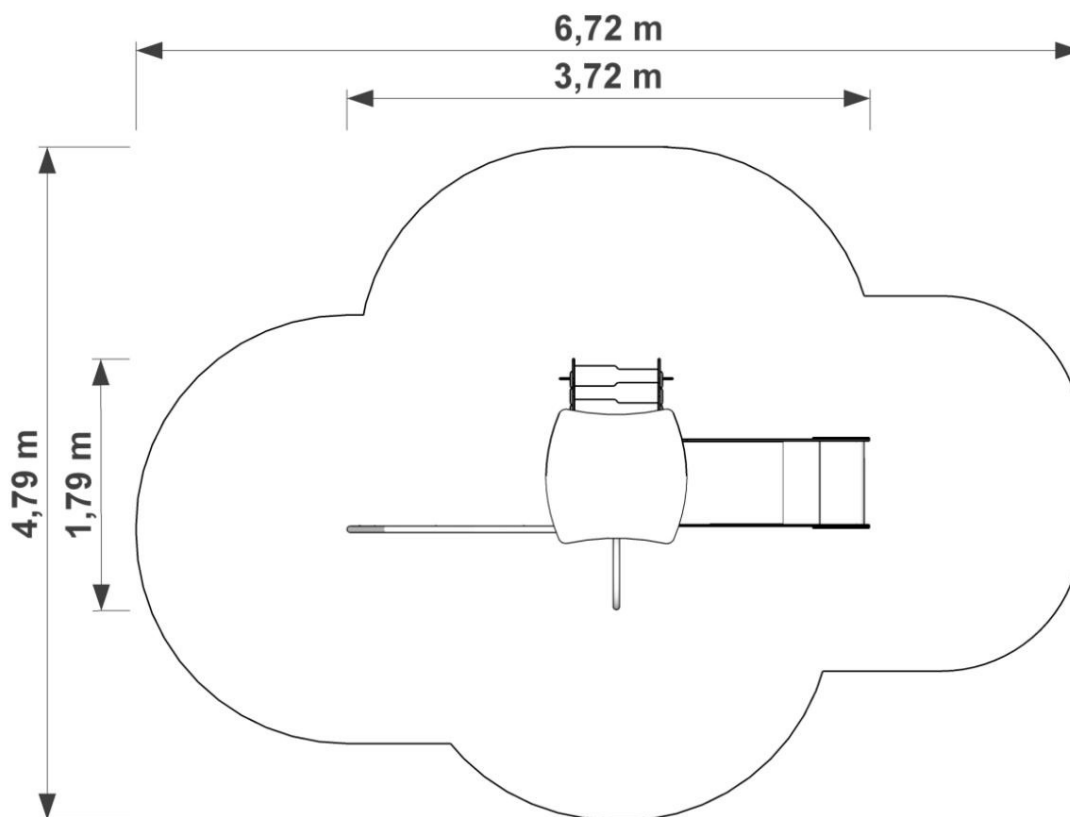

Materialspecifikation:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktion: | profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, pulverlackerade |
| Plattformar: | väderbeständig HDPE knappkort |
| Skjut: | rostfritt stål |
| Omslag: | väderbeständig färgglad HDPE-skiva |
| Tågvirke: | polypropen med en stålkärna |
| Nedstigning: Anslutningar: | rostfritt stål |
| Förankring: | anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament på min. B12/16, 60 cm under marknivå |

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:

Gräsmatta

Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 200 mm,

Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 200 mm,

Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 200 mm,

Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 200 mm,