

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176 Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått:	7,36 x 4,60 m
- Totala höjden:	3,76 m
- Mått på säkerhetszonen:	10,36 x 7,67 m
- Säkert område:	58,60 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	1,78 m
- Ålder:	3+




Färgvarianter tillgängliga




Setet består av:

- två torn med tak
- reppassage med handtag
- lutande klättervägg
- fyrkantiga plattformar
- två rutschbanor
- triangulär plattform
- rep bro
- Entré i stegstil
- med ett litet tak
- labyrintspelpanel
- brandmansrutschbana
- horisontell landgång
- tic-tac-toe-spel

Mått på enheten och säker zon

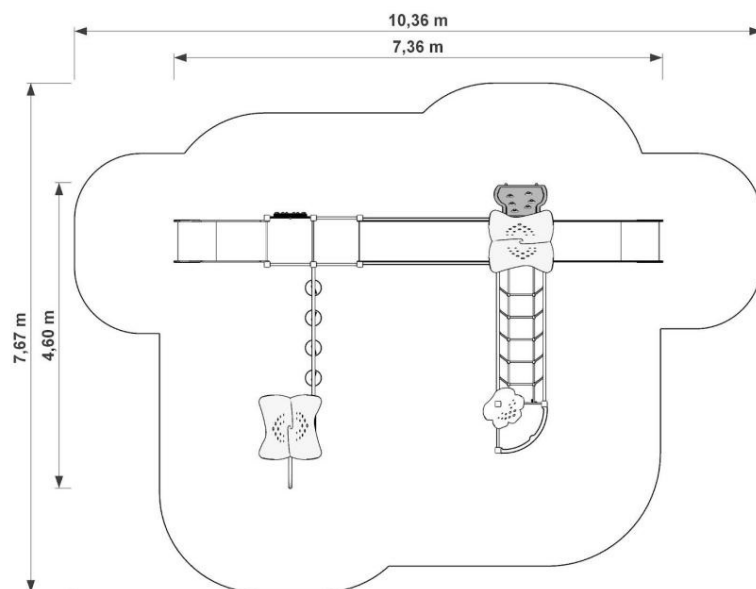

Enhetens höjd

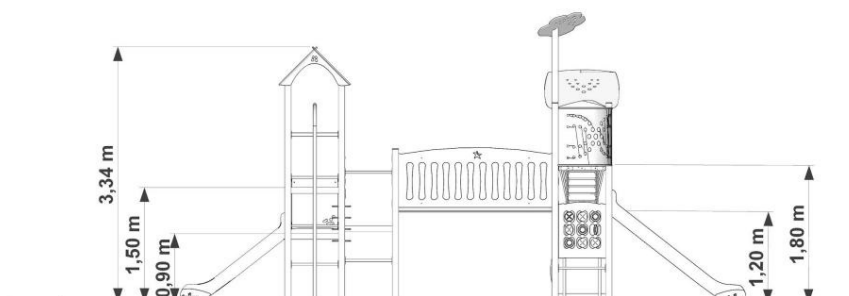

Materialspecifikation:

Konstruktion: Stänger/

stegar: Skjut:

Piedestal:

Omslag:

Tak:

Rep:

Anslutningar:

Downhill: Wall:

Förankring:

Säker yta:

profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, galvaniserade och pulverlackerade

26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat

rostfritt stål

rostfritt stål och halkskyddad HDPE-skiva

väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig

HDPE-skiva polypropen med en stålkärna

rostfritt stål

rostfritt stål

väderbeständig HDPE-skiva, enheter permanent

förantrade i marken på ett betongfundament av min klass C20/25, 60 cm

under marknivå

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:

Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,

Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,

Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,

Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,

Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017