

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått:	4,63 x 2,03 m
- Totala höjden:	2,00 m
- Mått på säkerhetszonen:	7,63 x 5,03 m
- Säkert område:	29,57 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	1,20 m
- Ålder:	3+



Färgvarianter tillgängliga




Setet består av:

- 2 fyrkantiga plattformar
- lutande repingång - klättervägg


- reppassage med handtag - rutschbana - stegintråde

- panelbulaj
- appar

Mått på enheten och säker zon

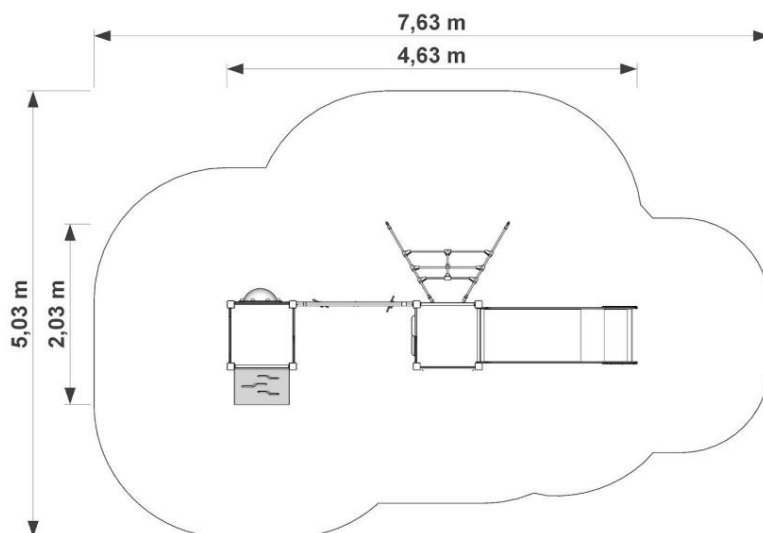

Enhetens höjd

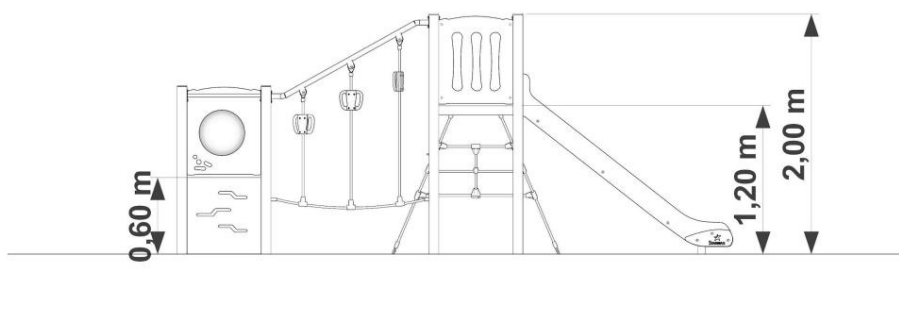

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler med måtten 80 x 80 mm, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Skjut:	rostfritt stål
Piedestal:	rostfritt stål och halkskyddad HDPE-skiva
Omslag:	väderbeständig HDPE polypropenskiva med
Rep:	stålkärna
Anslutningar:	rostfritt stål
Applikationer: Vägg:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Förankring:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177