

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:

- Enhetens mått:	12,00 x 7,10 m
- Totala höjden:	5,00 m
- Mått på säkerhetszonen:	15,50 x 11,00 m
- Säkert område:	98,92 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	2,00 m
- Ålder:	3+




Färgvarianter tillgängliga




Setet består av:

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| - 10 kvadratiska plattformar - 4 triangulära plattformar | - två rutschbanor | - tic-tac-toe panel |
| - 2 trapetsformade plattformar - 3 master med flaggor - skeppsföre med ankare - trappor | - lutande reppro - reppassage med handtag - 3 reppväggar | - 2 bulaj paneler |
| | - 2 lutande repingångar - 2 vertikala klätterväggar | - bläckfiskpanel |
| | | - vindrospanel |
| | | - ster |
| | | - tematiska tillämpningar |

Mått på enheten och säker zon

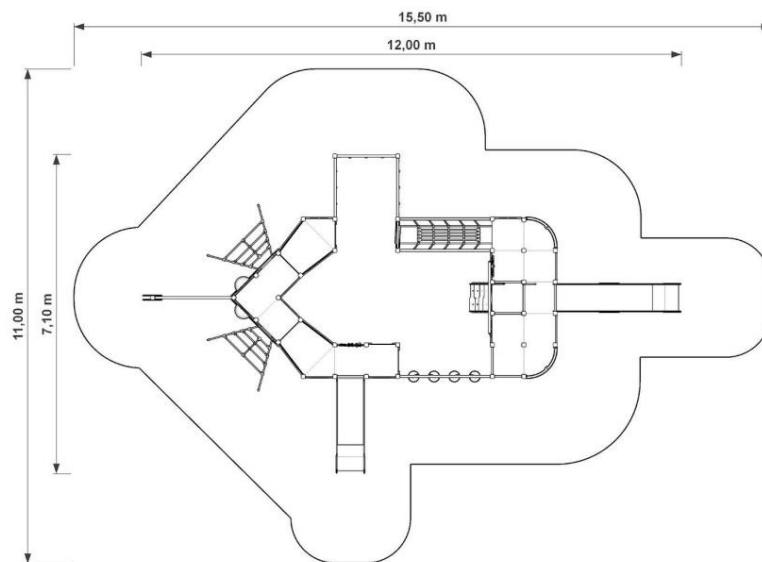

Enhetens höjd

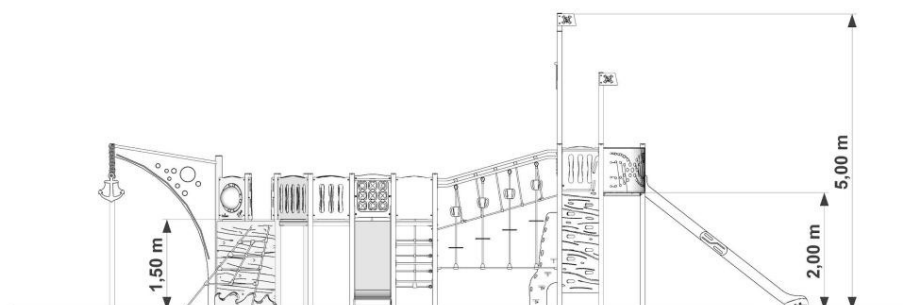

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Piedestal:	rostfritt stål och väderbeständig, halkfri platta HDPE
Omslag:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Tak:	HDPE-skiva polypropen med en stålkärna
Rep:	
Anslutningar:	rostfritt stål
Applikationer: Vagg:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Förankring:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017