

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:

- Enhetens mått:	2,83 x 2,67 m
- Totala höjden:	3,05 m
- Mått på säkerhetszonen:	5,83 x 5,72 m
- Säkert område:	23,43 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	1,58 m
- Ålder:	3+




Färgvarianter tillgängliga




Setet består av:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------|
| - 1 kvadratisk plattform | - vertikal klättervägg | - ratt |
| - rutschbana | - 2 repväggar | - appar |
| - trappor | - panel witraczek | |

Mått på enheten och säker zon

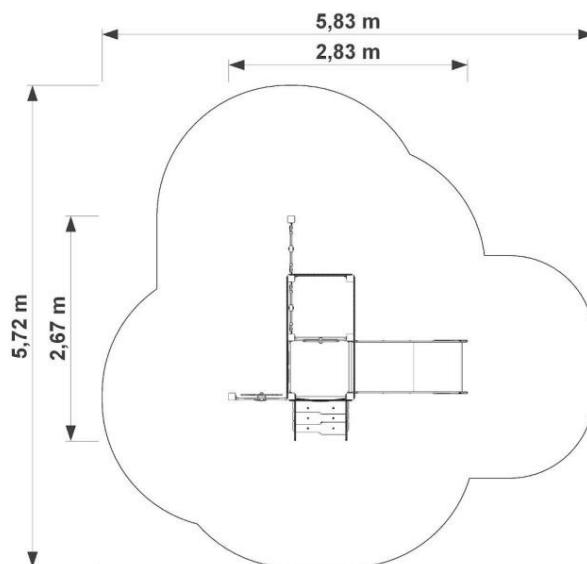

Enhetens höjd

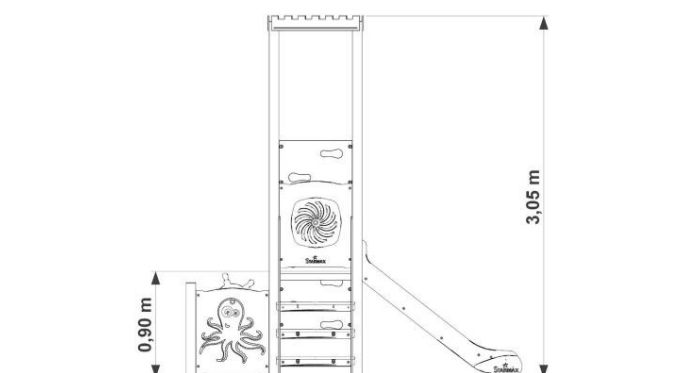

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Skjut:	rostfritt stål
Piedestal:	rostfritt stål och väderbeständig, halkfri platta HDPE
Omslag:	väderbeständig HDPE polypropenskiva med stålkärna
Rep:	rostfritt stål
Anslutningar:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Applikationer: Vägg:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett
Förankring:	betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017