

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:


- Enhetens mått:	9,54 x 6,04 m
- Totala höjden:	3,05 m
- Mått på säkerhetszonen:	12,54 x 9,54 m
- Säkert område:	79,88 m ²
- Fri fallhöjd (HIC):	1,50 m
- Ålder:	3+




Setet består av:

- 11 fyrkantiga plattformar -
- rutschbana -
- trappor
- 3 lutande repingångar -
- horisontell repbro
- lutande repbro -
- brandmansnedstigning - stege
- rörpassage -
- 2 porthålspaneler
- tic-tac-toe panel
- labyrintpanel
- 2 fönsterpaneler
- appar

Mått på enheten och säker zon

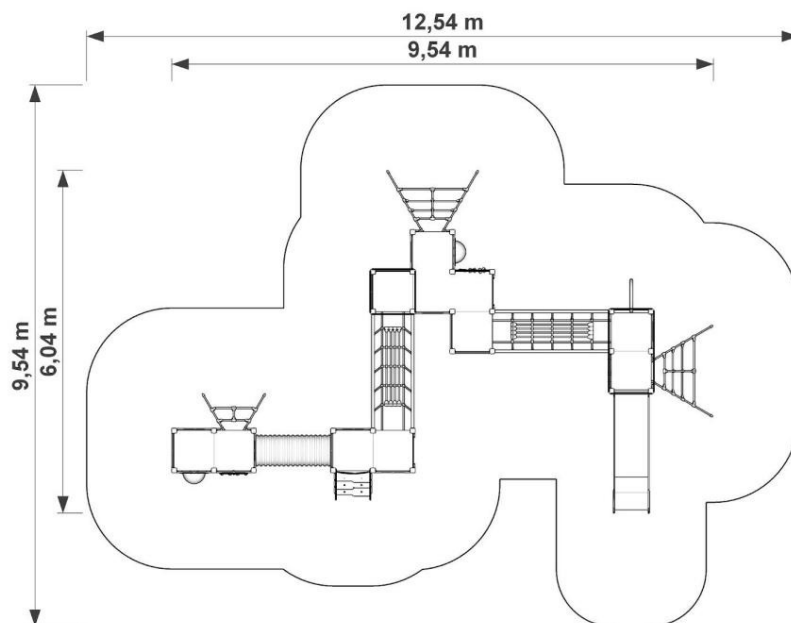

Enhetens höjd

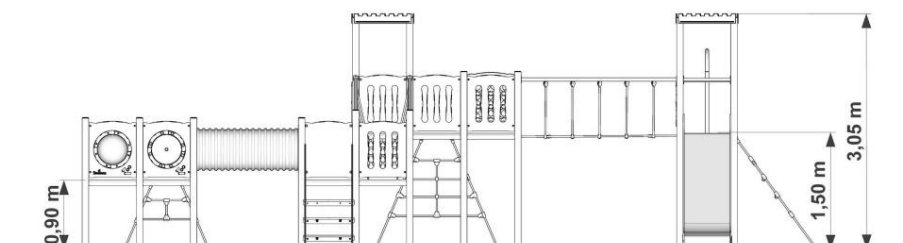

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, galvaniserade och pulverlackerade
Stänger/stegar:	26,9x2,9 mm rör, galvaniserat och pulverlackerat
Skjut:	rostfritt stål
Piedestal:	rostfritt stål och väderbeständig, halkfri platta HDPE
Omslag:	väderbeständig HDPE polypropenskiva med stålkärna
Rep:	rostfritt stål
Anslutningar:	rostfritt stål
Utgång:	rostfritt stål
Rum:	polypropen
Applikationer: Vägg:	väderbeständig HDPE-skiva väderbeständig
Förankring:	HDPE-skiva permanent förankrad i marken på ett
Säker yta:	betongfundament på min. C20/25, 60 cm under marknivå

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
 Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
 Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden PN-EN 1177:2018