

Katalogkort

Utomhus lekapparat


Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:

- Enhetsmått: 2,25 x 0,64 m
- Mått på säkerhetszonen: 5,20 x 3,64 m
- Area av den säkra zonen: 15,09 m²
- Total höjd: 1,98 m
- Fri fallhöjd: 1,20 m
- Ålder 1+




Tillgängliga färger:

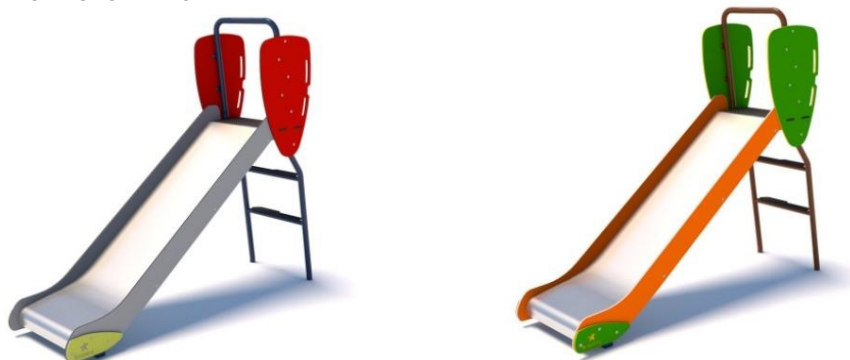

P3302 Fristående rutschkana

Mått på enheten och säker zon

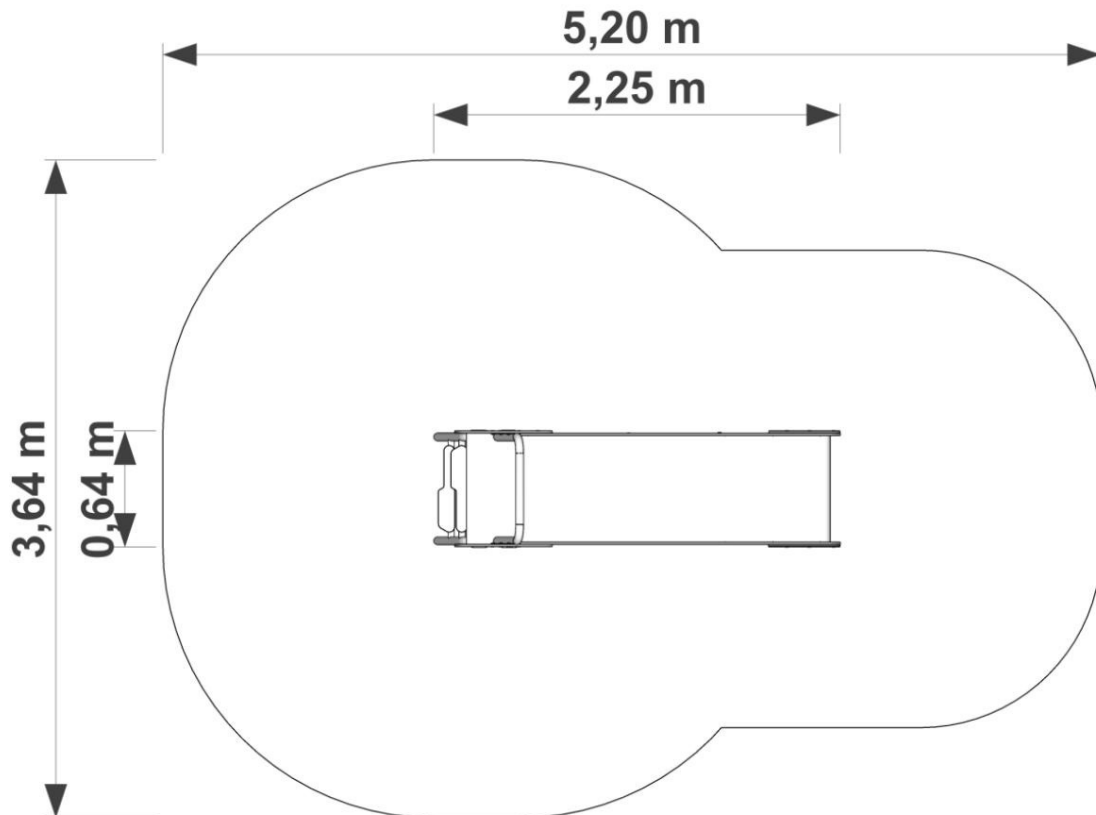

Materialspecifikation:

| | |
|---------------|---|
| Konstruktion: | 42,4 x 2,9 mm rör, pulverlackerat |
| Piedestal: | HDPE Button anti-halkplatta |
| Sko: | rostfritt stål |
| Appar: | väderbeständig HDPE-skiva |
| Förankring: | anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament på min. C20/25, 50 cm under marknivå |

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017