

P5001 Trippelvägg


Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:


- Enhetens mått: 3,18 x 3,82 m
- Mått på säkerhetszonen: 6,85 x 7,32 m ²
- Area av den säkra zonen: 34,15 m
- Total höjd: 2,03 m
- Fritt fallhöjd: 1,80 m
- Ålder 4+

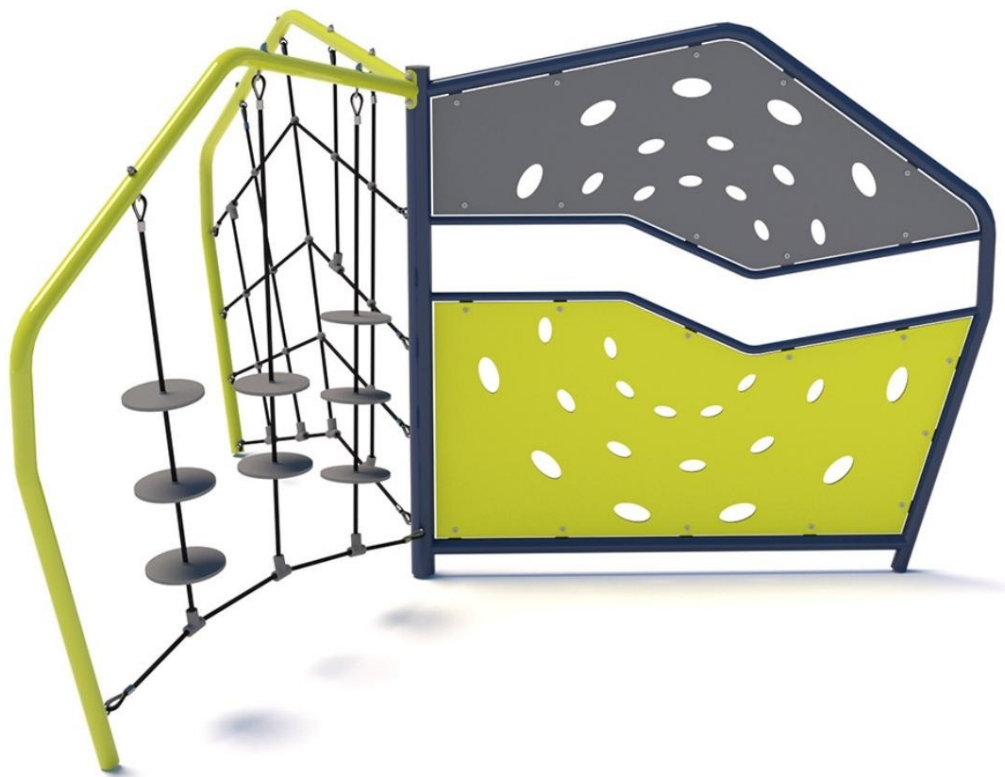

Tillgängliga färgvarianter:



Mått på enheten och säker zon

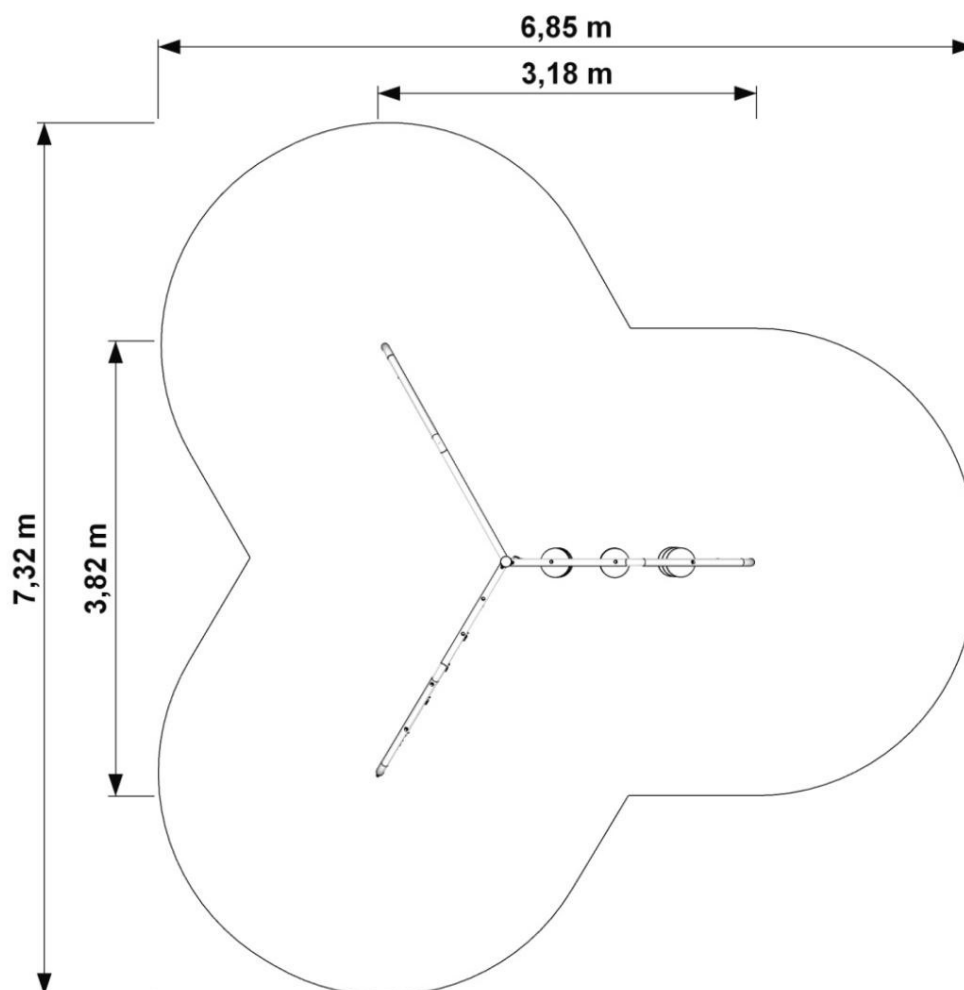

Materialspecifikation:

Konstruktion: rörmått 88,9 x 3,6 mm, pulverlackerad
Rep: polypropen med en diameter på 16 mm, med en stålkärna
Väggar: väderbeständig HDPE-skiva
Förankring: anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament min. B12/16, 80 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017