


Katalogkort

Utomhus lekapparat


Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Teknisk data:

- Enhetens mått: 2,50 x 2,50 m
- Mått på säkerhetszonen: 6,20 x 6,20 m
- Område av den säkra zonen: 35,45 m²
- Total höjd: 2,1 m
- Fritt fallhöjd: 2,0 m
- Ålder 4+

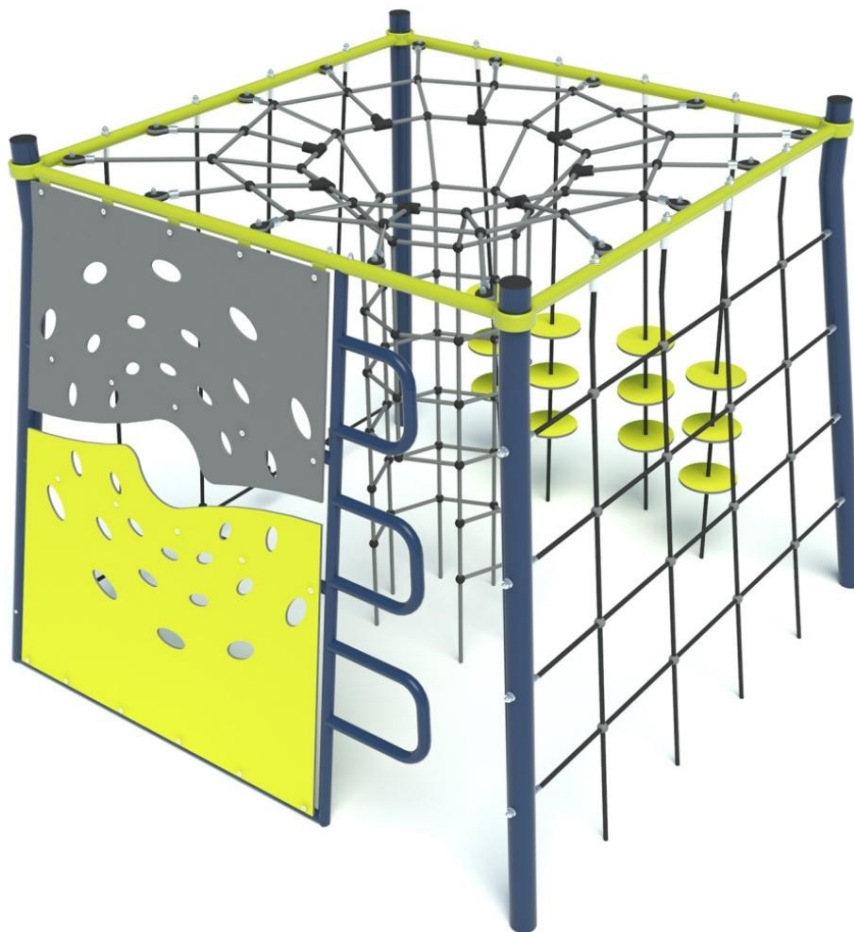

Mått på enheten och säker zon

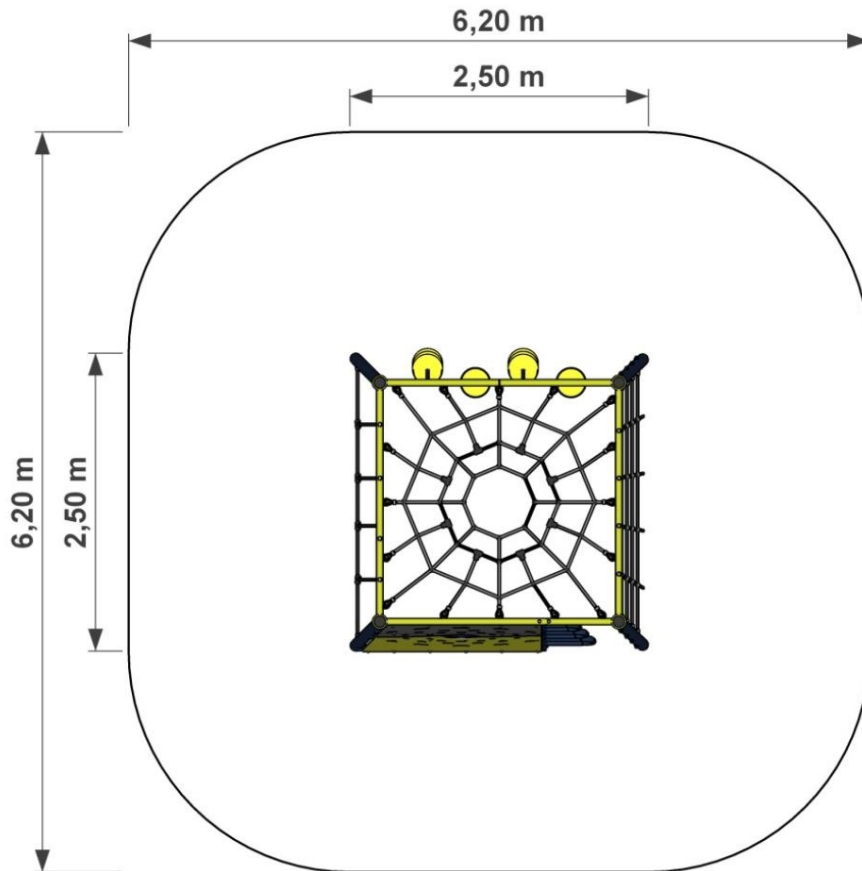

Materialspecifikation:

Konstruktion:	rörmått 88,9 x 3,6 mm, pulverlackerad
Rep:	polypropen med en diameter på 16 mm, med en stålkärna
Väggar:	väderbeständig HDPE-skiva
Förankring:	anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament min. B12/16, 80 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:
Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 300 mm,
Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 300 mm,
Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 300 mm,
Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 300 mm,
Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017