

Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrån standarden EN 1176-1:2017-12

Tillverkad i Polen

Teknisk data:

- Enhetens mått: 5,02 x 5,09 m
- Mått på säkerhetszonen: 8,02 x 8,09 m
- Area av den säkra zonen: 44,61 m²
- Total höjd: 2,99 m
- Fritt fallhöjd: 0,95 m
- Ålder 2+



Tillgängliga färgvarianter:




Setet består av:

- två höga torn med tak - ett lågt torn - tre rundade plattformar - repsteg - stegtrappor - klättervägg - hyttventil/ grafisk panel

- två paneler med fönster - två entrépaneler
- balkong - repbro
- horisontell landgång - rutschbana - kulramsspel

Mått på enheten och säker zon

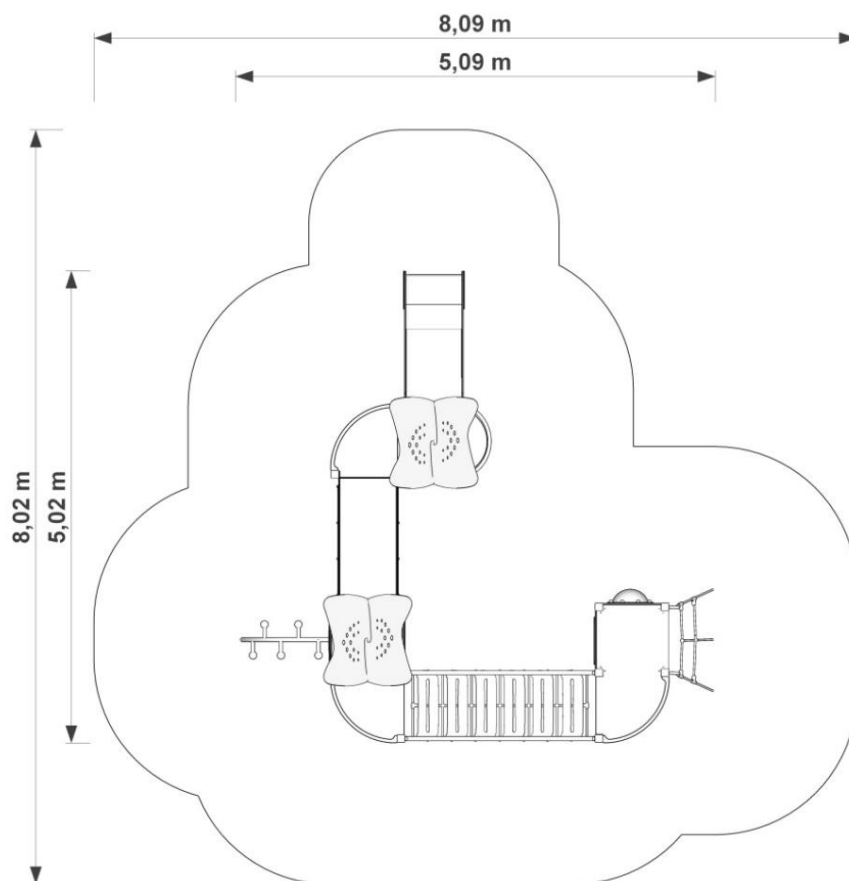

Materialspecifikation:

Konstruktion:	profiler som mäter 80 x 80 x 3 mm, pulverlackerade
Plattformar:	väderbeständig HDPE knappkort
Omslag:	väderbeständig färgglad HDPE-skiva
Tak:	väderbeständig färgglad HDPE-skiva
Glid:	rostfritt stål
Leder:	rostfritt stål
Förankring:	anordningar permanent förankrade i marken på ett betongfundament på min. B12/16, 50 cm under marknivå

Säker yta:

En säker yta bör konstrueras för att absorbera fall:

Gräsmatta

Sand – fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 200 mm,

Grus – fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 200 mm,

Bark – fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 200 mm,

Flis – fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 200 mm,

Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017